AMPURE NEXT x MONTA

1 Voorbereiding

U hebt nodig

- Toegang tot de webinterface (op de hotspot of in het lokale netwerk)
- Toegang tot de Monta Charging Portal of de nieuwe Charging Hub (https://portal2.monta.app)
- De ChargePoint-ID van uw wallbox (bijv. NEXT-WS123456). Deze vindt u onder andere op de behuizing.

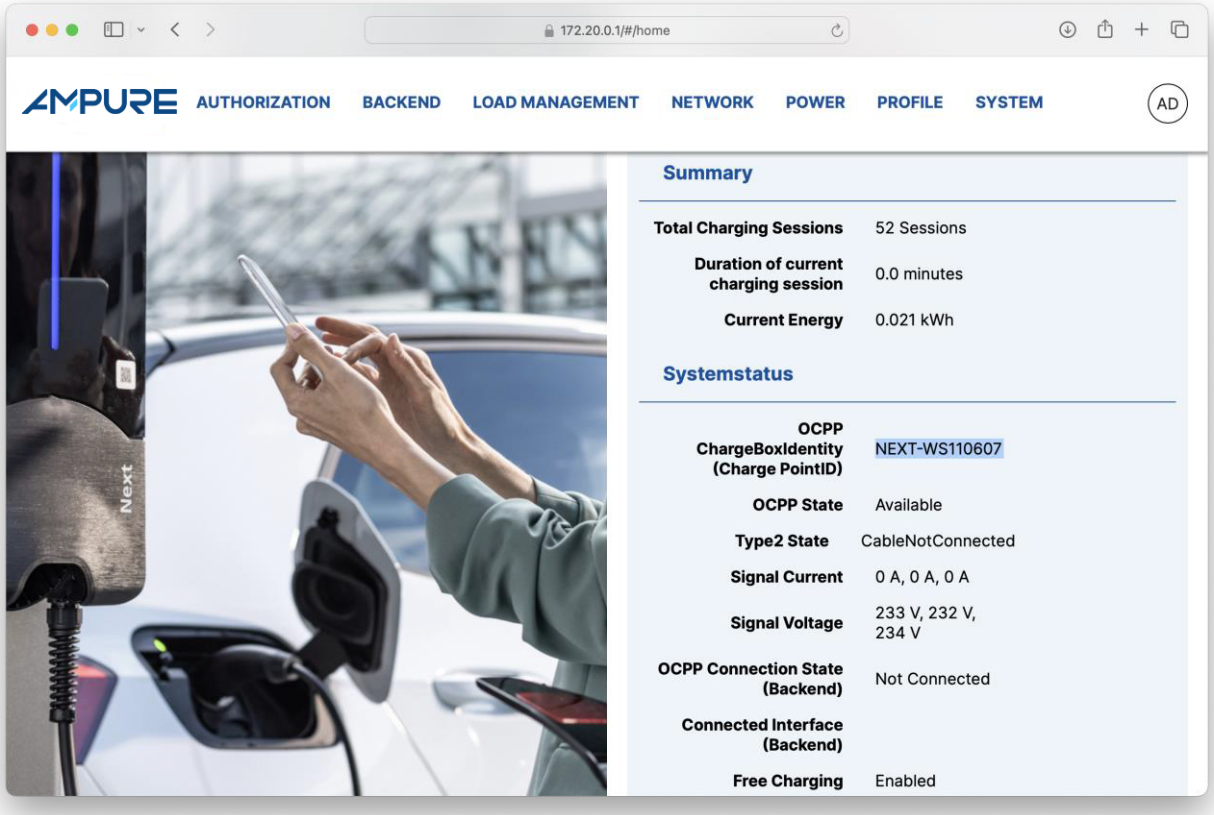

AMPURE NEXT x MONTA

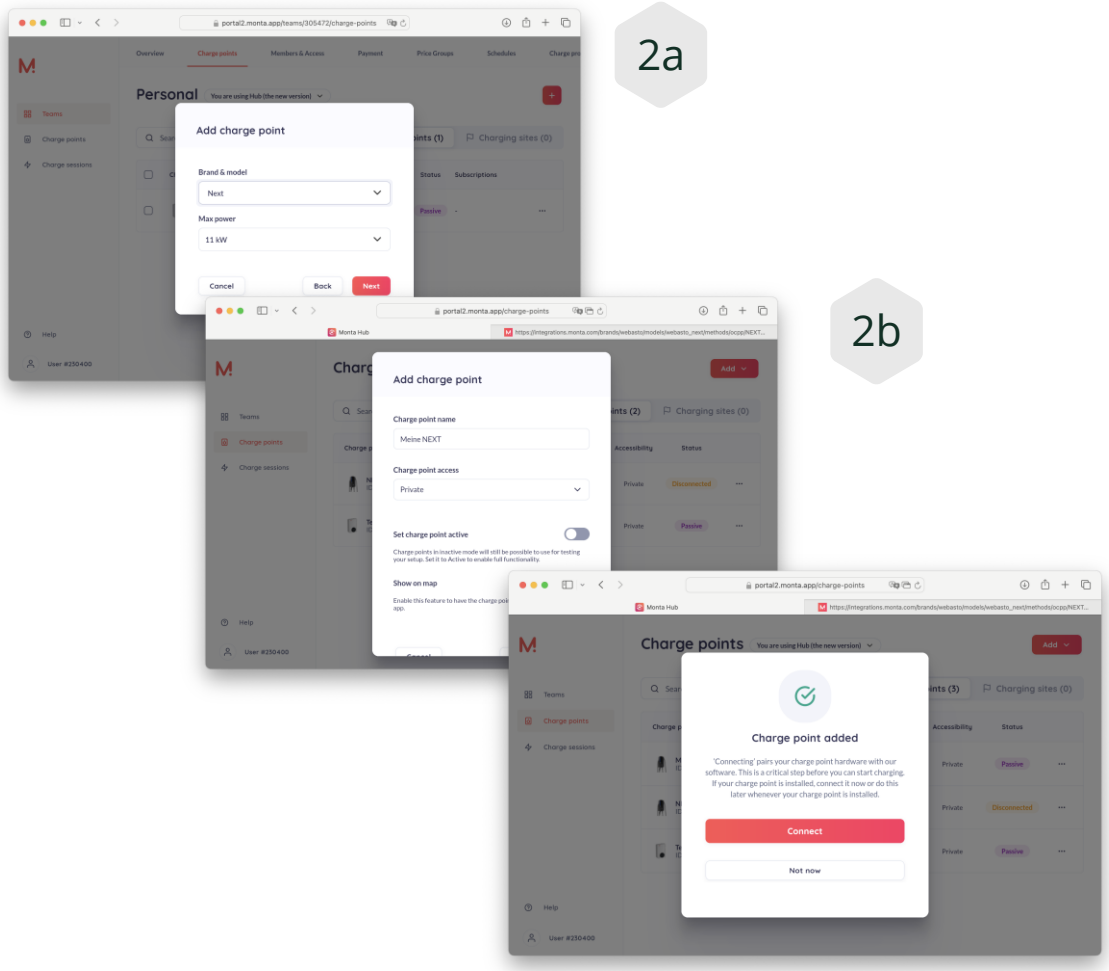

2

Aanmaken in Monta

U hebt nodig

- Voeg een nieuw ChargePoint toe en selecteer "Ampure Next 11kW"
- Selecteer de locatie
- Voer de gegevens in (Private of Public en een willekeurige naam)
- Klik op "CONNECT" om toegang te krijgen tot de Integration Manager

AMPURE NEXT x MONTA

3

Aanmaken in Monta

- In de Integration Manager: kies OCPP
- Voer vervolgens de ChargePoint-ID in, hoofdletters/kleine letters zijn belangrijk.
- Klik op "Continue". U ontvangt het backend-eindpunt dat u in de wallbox moet invoeren, minimaal:

  wss://ocpp.monta.app

3a

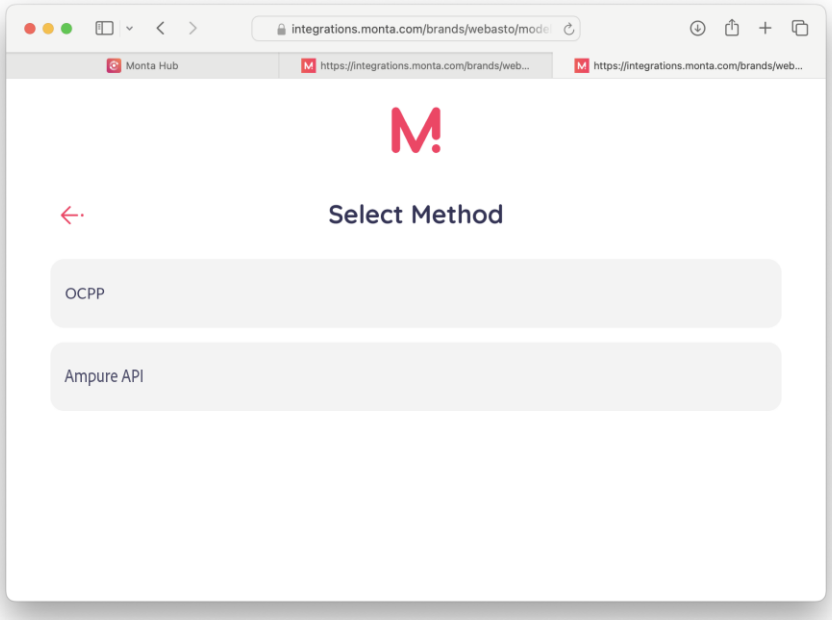

3b

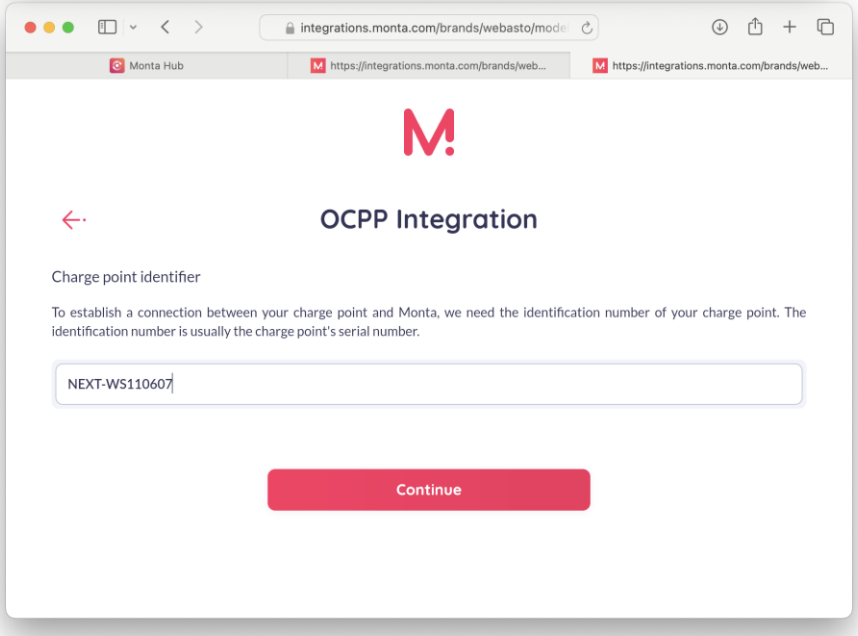

AMPURE NEXT x MONTA

4

Configuratie van de NEXT

Het is belangrijk dat de NEXT via 4G, WLAN of LAN met internet is verbonden.

Dit kan worden gecontroleerd als er in het hoofdmenu ten minste één IP-nummer zichtbaar is.

Er zijn twee instellingen die u kunt maken:

- Het Monta backend-eindpunt moet worden ingevoerd onder "Backend": wss://ocpp.monta.app
- Onder Systeem moet als tijdbron de volgorde “NTP, Heartbeat” worden ingesteld.
- Klik vervolgens op "Opslaan“
- De configuratie van Next is nu voltooid.

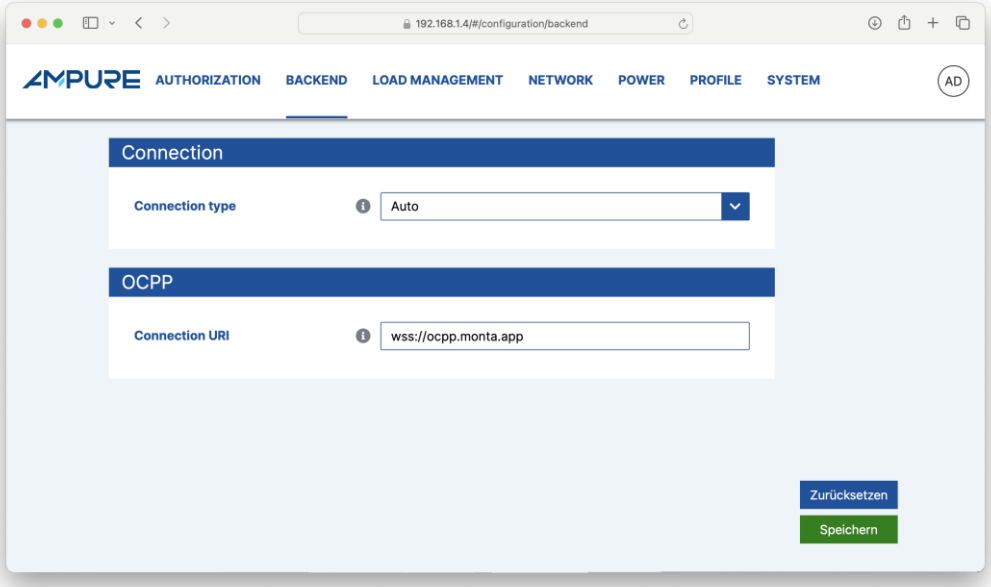

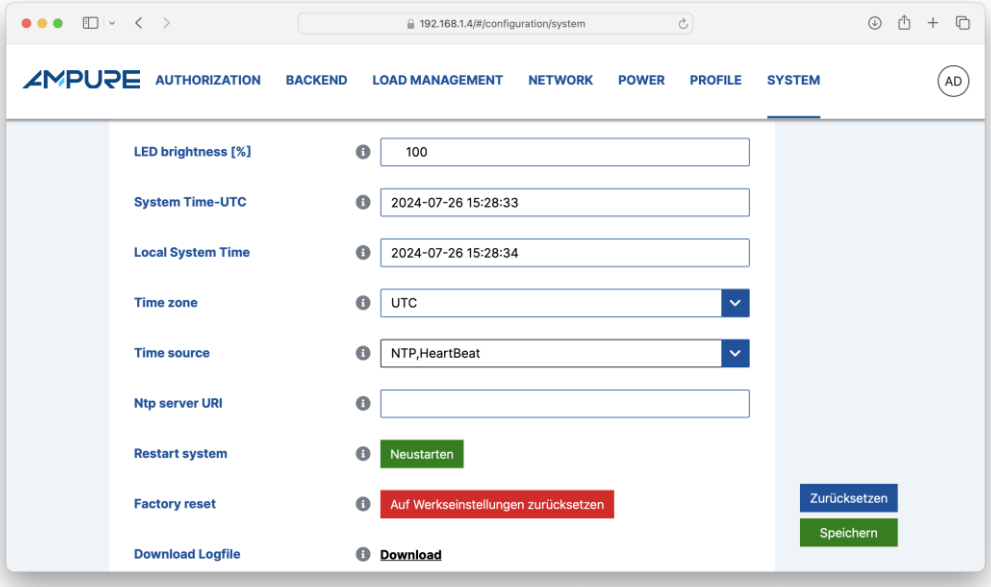

AMPURE NEXT x MONTA

5

Voltooiing

Klik nu op "Ja, koppel laadpunt" in het Monta-portaal. Het portaal accepteert nu de verbinding en koppelt met de box.

Yes, pair charge point

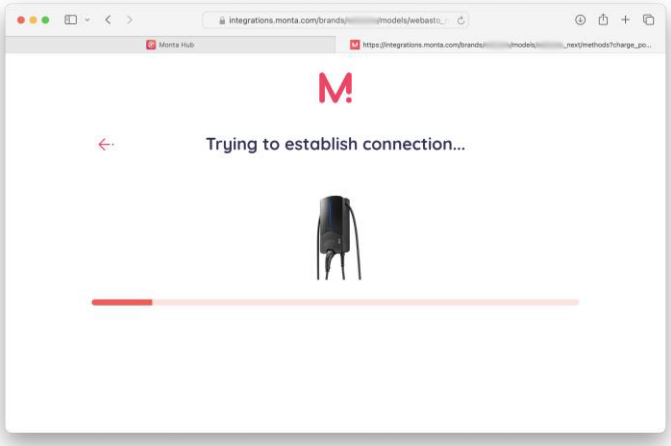

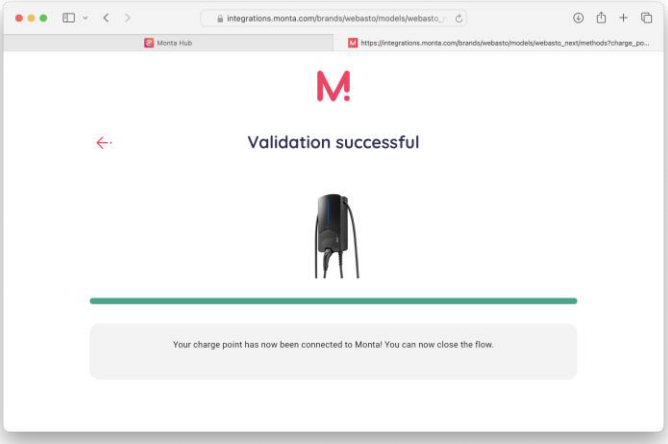

AMPURE NEXT x MONTA

6

Controle
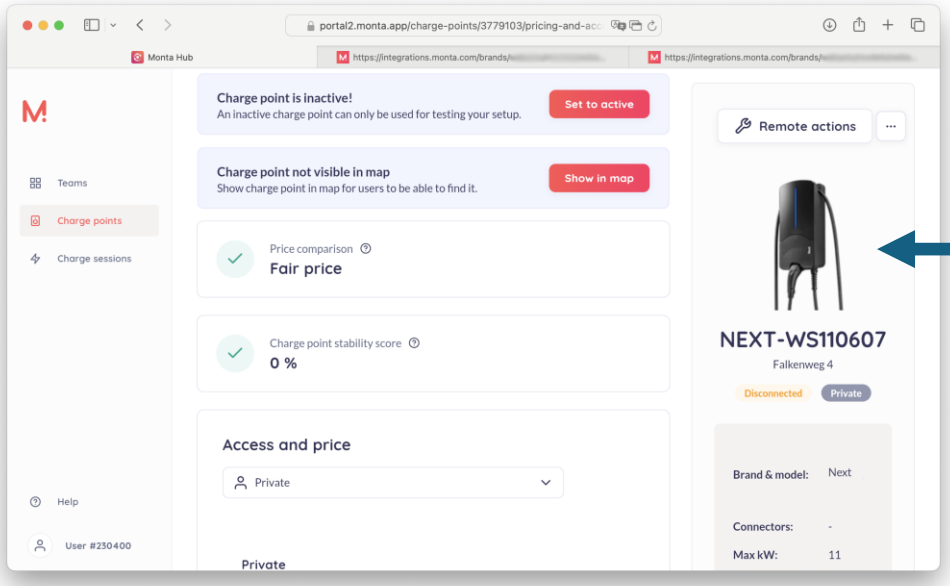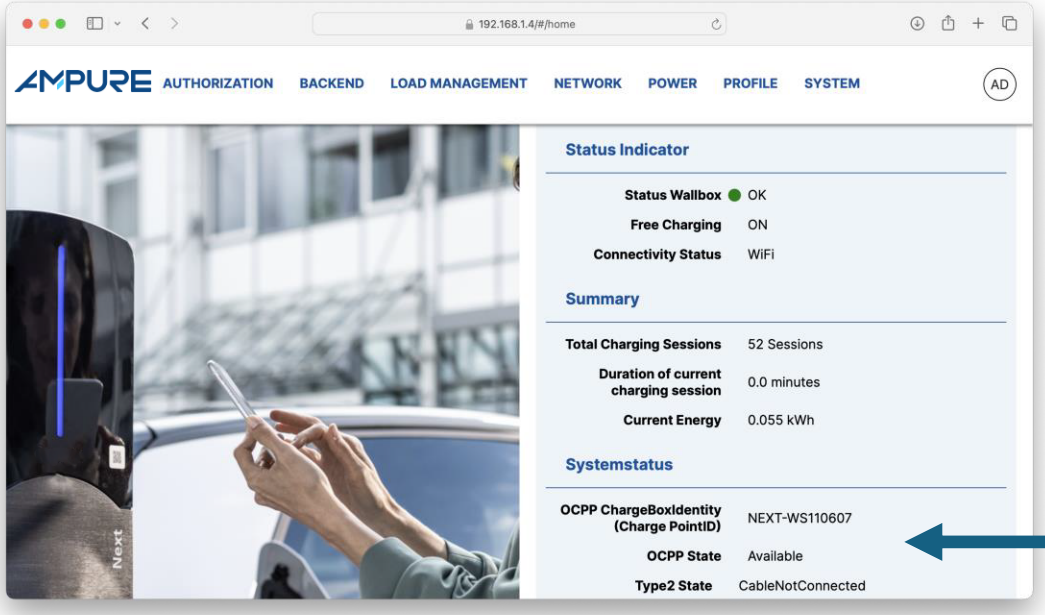
Zowel in Monta als NEXT wordt een correcte backend-verbinding weergegeven.